

## Thermogrammdokumentation

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:  
3. 2. 2017 um 6 : 47 : 22

Temperaturen :  
3,5 °C außen  
20,0 °C innen


Umgebungsbedingung :  
tags  
dünne Wolken  
windstill



Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:  
AA020316.IRB

IR-Kamera:  
Thermografiekamera  
Serien-Nr.: 00000

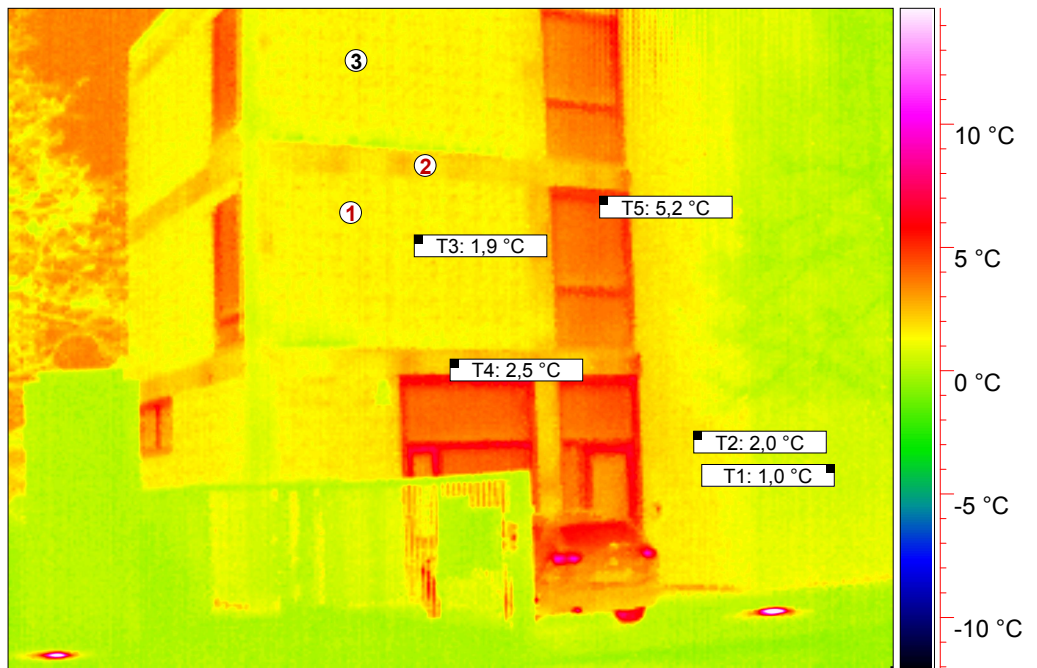

Auftraggeber : SVI Möglich, Kammerbergstr.6, 35619 Braunfels

Aufnahmeobjekt : Strabag, Bad Hersfeld, Hermann-Kirchner Str.6

Messtemperatur:  
T1: 1,0 °C +/- 0,2 K  
T2: 2,0 °C +/- 0,1 K  
T3: 1,9 °C +/- 0,2 K  
T4: 2,5 °C +/- 0,1 K  
T5: 5,2 °C +/- 0,3 K

Bewertung :  
1: Bauarttypischer Befund: Die Dämmschicht ist mit Dübeln an der Wand befestigt, der Wärmeverlust ist vernachlässigbar.  
2: Bauarttypischer Befund: Nicht sichtbare Betonteile erhöhen in einer Wand die örtliche Wärmeableitung.  
3: Eine strukturlos kühle Wand ist typisch für vollständig gedämmte Häuser.